ULTRON 40mm F2 SLIIN Aspherical

使用説明書

Cosina Co., Ltd.

Apr.16 Ver 1.0

この度はフォクトレンダー製品をお買い上げいただきありがとうございます。単焦点レンズだからこそ実現可能な大口径とズームレンズでは到達できない卓越した描写力。フォクトレンダー SLIIN マウントシリーズは、ユニークな特徴を有する一眼レフ用のマニュアルフォーカスレンズです。マウントはＣＰＵ内蔵ニコン Ai-S マウント。カメラの露出制御に関する機能を存分に活用できます。フルサイズをカバーする余裕のイメージサークルを持ち、単焦点ならではの高画質と自らの手でピントを操作する楽しさを味わえるレンズです。

SLIIN マウントシリーズの特長

■ CPU 内蔵ニコン Ai-S マウント

■最新の光学設計による、卓越した描写力

■デジタル・アナログ双方に対応するフルサイズのイメージサークル

■高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒

■軽快かつ確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス

安全上のご注意

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味とは次のようになっております。

警告 ⚠ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 ⚠ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
⃠ の中に具体的な禁止内容が描かれています。

⚠警告
⃠ レンズ単体で太陽を直接見ないでください。
失明や視力障害の原因になります。

⚠注意
⃠ この製品や付属品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
幼児子供には「安全上の注意」や「使用上のご注意」の内容が理解できずに事故の原因となります。

⚠注意
⃠ レンズまたはレンズをつけたカメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。太陽が近くの物に結像すると、火災の原因になります。レンズにキャップをつけたり直射日光を避けて保管してください。

使用上のご注意

レンズ面には直接指でふれないでください。レンズ面についた汚れは市販のレンズクリーナーをご使用ください。

* 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

各部の名称

①レンズフード
②フィルター枠
③距離リング
④距離目盛
⑤深度目盛 (深度リング)
⑥絞り目盛
⑦距離・絞り指標
⑧絞りリング
⑨マウント
⑨クローズアップレンズ

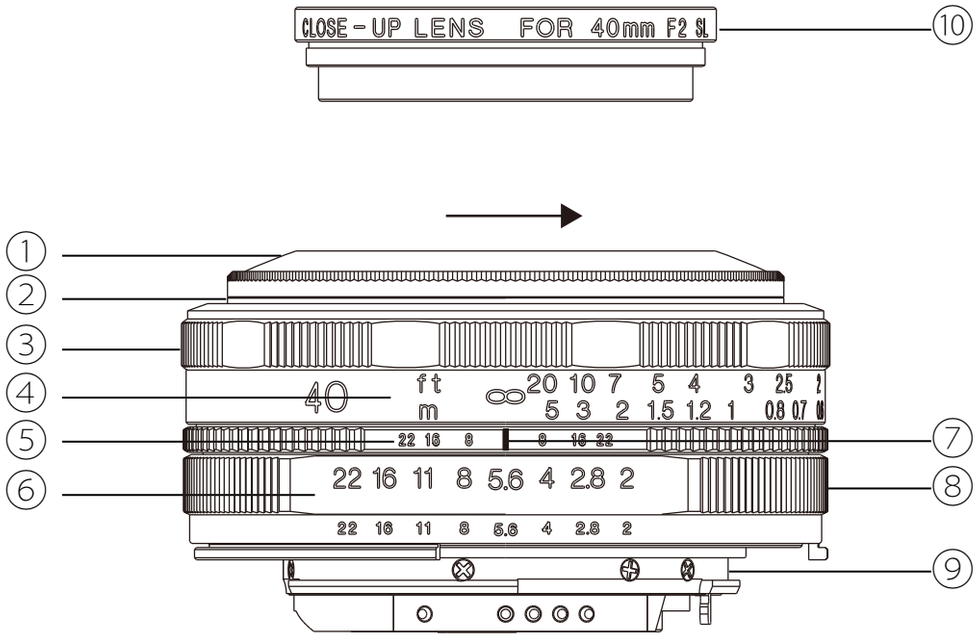

●レンズの着脱について

レンズの着脱についてはお使いのカメラ取扱い説明書をご覧ください。
着脱の際、深度目盛部⑤を持って回転させてください。その他の部分を持って回転させた場合、機能上の不具合を起こす可能性があります。

●フィルターの取り付け方

1. レンズフード①を矢印の方向に回して取り外します。
2. フィルター (φ 52mm) をレンズ本体にねじ込みます。
3. レンズフードをフィルターにねじ込みます。

* レンズフード①のキャップ及び、クローズアップレンズ装着用ネジ部にフィルターを取り付けると画面周辺にけられが発生する可能性がありますので取り付けないでください。

●クローズアップレンズの取り付け方

付属のクローズアップレンズ⑩をレンズフード①先端にねじ込みます。

●製品仕様

製品名：	ULTRON 40mm F2 SLIIN Aspherical
焦点距離 :	40mm
口径比 :	1:2
最小絞り :	F22
レンズ構成 :	5 群 6 枚
画角（対角）:	57°
絞り羽根枚数 :	9 枚
撮影範囲 :	∞～ 0.38m (専用クローズアップレンズ装着時 0.45m ～ 0.25m)
最大撮影倍率 :	1:7 (専用クローズアップレンズ装着時 1:4)
フィルターサイズ :	φ 52mm
最大径 :	φ 63.4mm (付属品なしで)
全長 :	24.5mm (マウントより)
重量 :	180g (付属品なしで)
マウント :	ニコン Ai-S (CPU 内蔵)
その他：	ねじ式ドーム型フード付属 専用クローズアップレンズ付属

●製品に関するお問い合わせ

〒 383-8555
長野県中野市吉田 1081 株式会社コシナ サービス窓口
TEL 0269-22-5106
受付時間：9：00~17:00（土・日・祝日・弊社指定休業日は除く）