



NOKTON D35mm F1.2
Z-mount

使用説明書

感謝您購買福倫達產品。V 福倫達 Z 卡口系列是手動對焦可互換鏡頭，無需轉接環即可直接連接到尼康 Z 卡口。光學系統專為尼康 Z 系統的圖像感應器制定設計。鏡頭接環配有電子觸點，可在鏡頭和相機機身之間建立通信。

加上 Exif 信息和機身防震（3 軸）功能，對應 3 種對焦支持功能。[1] 焦點框的顏色變化，[2] 峰值對焦，以及 [3] 放大按鈕。以上功能需要使用通信兼容的機身及最新的韌體*1。

Z-mount 系列的特點

- 專為尼康 Z 卡口設計
- 通過電子觸點與機身交流
- 高耐用的全金屬鏡筒
- 手動對焦，實現可靠的精細對焦

*1 使用本產品時，根據機身固件，某些功能可能會受到限制。請使用最新固件。請查看 Cosina 網站以獲取最新和詳細資訊。

www.cosina.co.jp/voigtlander/en/



鏡頭之安全及保養

以下要點為保護用者免受傷害或損壞鏡頭



警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。



警告

不要直接經由遠攝鏡頭望向陽光，會對眼睛做成傷害。



注意

將鏡頭及配件儲存到兒童取不到的地方。




注意

避免於陽光直射下儲存鏡頭，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。

部品詳細説明

- ① 遮光罩
- ② 濾鏡環
- ③ 焦距環
- ④ 景深環
- ⑤ 光圈環
- ⑥ 卡口指標環
- ⑦ 卡口
- ⑧ 焦距比例
- ⑨ 景深比例
- ⑩ 焦距 / 光圈指標
- ⑪ 光圈比例
- ⑫ 卡口指標

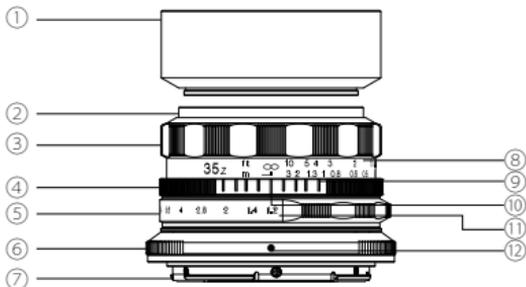

●安裝 / 移除鏡頭

請參閱相機的說明書正確地安裝 / 移除鏡頭。

* 安裝 / 移除鏡頭時，請確定相機電源已關。

請握住卡口指標環⑥安裝 / 移除鏡頭。握住鏡頭其他部分安裝 / 移除鏡頭可能引致損壞。

●安裝遮光罩

於鏡頭前端，把遮光罩①扭上。

●濾鏡安裝

1. 把濾鏡 (46mm) 安裝上鏡頭。
2. 一起使用遮光罩①及濾鏡時，請把遮光罩安裝在濾鏡之上。

* 請勿把濾鏡安裝在遮光罩，否則會出現黑角。

CPU 電子接點運作

1. Exif 資料

鏡頭的 Exif 資料可儲存在相片內

(例如，當閣下使用 Voigtländer 35mm F1.2)

鏡頭	35mm /f1.2
焦距	35mm
最大光圈	F1.2
光圈	拍攝時使用的光圈

2. 注意：鏡頭與機身配合使用

請注意，雖然顯示屏上顯示可以設置暗角控制和自動失真校正的項目，但此鏡頭不支持這些功能。無論選擇哪一項，都不會對相片有任何改變。

3. 使用全尺寸相機機身的設置

本產品與 APS-C 傳感器兼容。在全畫幅相機機身上使用鏡頭時，圖像拍攝範圍不會自動切換。請手動切換。

●規格

產品名稱	NOKTON D35mm F1.2
焦距	35mm
最大光圈	F1.2
最小光圈	F16
構造	6 組 8 片
拍攝角度	44 °
光圈葉	12 片
最近對焦	0.3m
最大放大倍率	1:6.7
濾鏡口徑	ø46mm
最大口徑	約 ø65.8mm
鏡長	約 41.0mm
重量	約 230g
遮光罩	有提供
光圈環	有提供 (以 1/3 級增加)
對焦輔助功能	通過焦點上的顏色變化進行對焦
	通過峰值功能對焦
	使用圖像放大按鈕對焦
支持的傳感器尺寸	APS-C

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知

電子接點	有
Exif 資料	對應
機身防震功能	支持 (3 軸) (只適用於內置防震相機)
隨鏡頭配件	前蓋, 後蓋及遮光罩
卡口	尼康 Z 卡口

* 規格和資訊如有更改, 恕不另行通知