



**NOKTON Vintage Line
28mm F1.5 Aspherical Type I / II VM**

使用説明書

Voigtländer VM 卡口鏡頭，覆蓋全片幅感應器。手動操控設計，需要人手調較焦距和設定光圈。VM 卡口鏡頭設計予 M 卡口菲林及數碼連動相機使用，使用合適的轉接環，可於無反相機上使用。

Voigtländer VM-mount 鏡頭功能

- VM- 卡口
- 覆蓋全片幅感應器
- 柔順對焦環，增加對焦準確性
- 全金屬打造延長鏡頭壽命

鏡頭之安全及保養

以下要點為保護用者免受傷害或損壞鏡頭



警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。



警告

不要直接經由遠攝鏡頭望向陽光，會對眼睛做成傷害。



注意

將鏡頭及配件儲存到兒童取不到的地方。





注意

避免於陽光直射下儲存鏡頭，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。

不要直接接觸鏡片，如有塵埃，請使用專用鏡頭清潔用品或合適之鏡頭布清潔。

部品詳細説明

- ① 濾鏡環
- ② 光圈環
- ③ 對焦環
- ④ 焦距比例
- ⑤ 景深環
- ⑥ 焦距指標
- ⑦ 卡口
- ⑧ 光圈指標
- ⑨ 光圈比例
- ⑩ 景深比例
- ⑪ 卡口指標

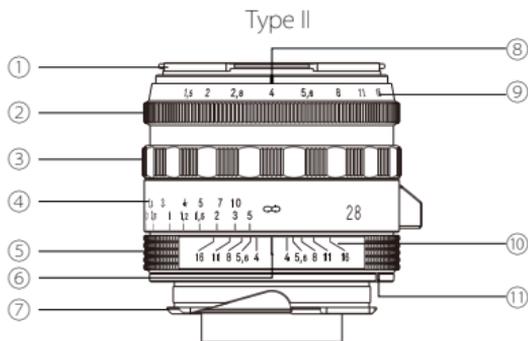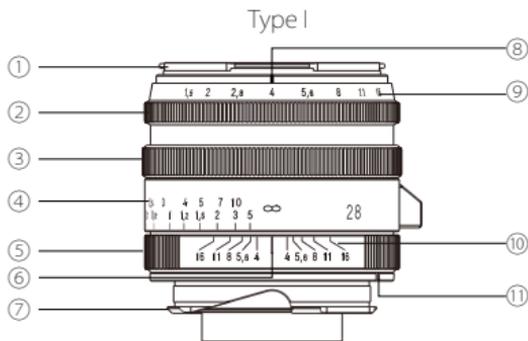

●安裝 / 移除鏡頭

請參閱相機說明書正確地安裝 / 移除鏡頭。

* 安裝 / 移除鏡頭時，請確定相機電源已關。

請握住景深環⑤安裝 / 移除鏡頭。握住鏡頭其他部分安裝 / 移除鏡頭可能引致損壞。

●旁軸測距儀

鏡頭的耦合聚焦範圍為 $\infty \sim 0.7\text{m}$ 。但是，旁軸測距儀範圍將根據不同相機的測距儀而有所不同。

●濾鏡安裝

把濾鏡 (43mm) 安裝上鏡頭。

●轉接環安裝

這鏡頭可跟以下配件一起使用。

VM-E Mount Adapter II

VM-E Close Focus Adapter II

VM-X Close Focus Adapter Type II

VM-Z Close Focus Adapter

●另購遮光罩 LH-6

另購遮光罩 LH-6 現已上市，請向各代理查詢。

●安裝 / 移除遮光罩


安裝遮光罩，把遮光罩上的白點跟鏡頭上的光圈指標⑧對齊，然後把遮光罩推向鏡頭並順時針輕力轉動。

移除遮光罩，把遮光罩推向鏡頭並逆時針輕力轉動。



●對焦輔助桿的安裝方法（僅適合於 Type II 附件）

Type II 鏡頭設有對焦輔助桿。安裝時，請使用一字頭螺絲批 <A> 逆時針拆下裝飾螺絲，然後將對焦輔助桿順時針旋入螺絲紋中 。如要拆卸對焦輔助桿，請按照與安裝步驟相反方向的順序進行。

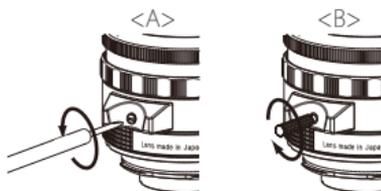

請注意

- * 對焦輔助桿是從產品中突出，請小心不要碰撞到人或物體。對焦輔助桿在強烈衝擊下可能會導致鏡頭或相機損壞，或對人或財產造成傷害。
- * 如果您拆卸了對焦輔助桿，請安裝回裝飾螺絲，以防止灰塵由螺紋進入和防止螺紋部分傷害手指。
- * 請小心存放對焦輔助桿和裝飾螺絲在安全的地方，以避免污染或意外吞食。

●規格

產品名稱	NOKTON Vintage Line 28mm F1.5 Aspherical
焦距	28mm
最大光圈	F1.5
最小光圈	F16
構造	8 組 10 片
拍攝角度	74.5 °
光圈葉	12 片
連動測距儀	∞ ~ 0.7m
最近對焦	0.5m
濾鏡口徑	ø43mm
最大口徑	約 ø54.0mm
鏡長	約 45.5mm
重量	Type I : 約 250g / Type II : 約 330g
卡口	VM- 卡口
隨鏡頭配件	前蓋及後蓋 對焦輔助桿 (僅適合於 Type II 附件)

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知