



COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 Aspherical L (L39)

使用説明書

福倫達 L-mount 系列鏡頭是使用於全片幅的相機

圖像攝像圈可用於膠卷和數碼相機上。

40mm F2.8 Aspherical 鏡頭可以配合 L-mount 有測距儀旁軸相機使用和適合 M-mount 的無反光鏡相機使用，方便與不同卡口的相機上使用。

Voigtländer L-mount 系列的特點

- Leica 螺絲 (L39) 卡口
- 覆蓋全片幅感應器
- 柔順準確對焦，增加對焦準確性
- 全金屬打造延長鏡頭壽命

鏡頭之安全及保養

以下要點為保護用者免受傷害或損壞鏡頭



警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。



警告

不要直接經由遠攝鏡頭望向陽光，會對眼睛做成傷害。



注意

將鏡頭及配件儲存到兒童取不到的地方。





注意

避免於陽光直射下儲存鏡頭，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。

不要直接接觸鏡片，如塵埃，可用商用鏡頭清潔用品或合適之鏡頭布清潔。

部品詳細説明

- ① 遮光罩
- ② 濾鏡環
- ③ 光圈環
- ④ 對焦環
- ⑤ 焦距指標
- ⑥ 卡口
- ⑦ 光圈指標
- ⑧ 光圈比例
- ⑨ 對焦杆
- ⑩ 景深比例
- ⑪ 焦距比例
- ⑫ 對焦鎖按鈕
- ⑬ 對焦停止杆

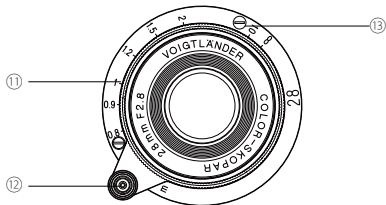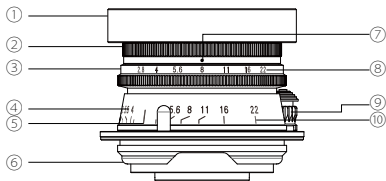

●安裝 / 移除鏡頭

請參閱您相機的使用說明書，了解如何安裝 / 拆卸鏡頭。安裝和拆卸時，請使用對焦桿。⑨ 固定在無限位置和對焦停止杆⑬去旋轉鏡頭。緊握和旋轉其他部件可能會導致功能故障。

●安裝遮光罩

將鏡頭遮光罩 ① 旋轉到鏡頭前部。

●關於對焦

焦點鎖是設定在無窮遠 (∞) 位置。按對焦鎖按鈕⑫去解除對焦鎖定，然後使用對焦桿 ⑨ 對焦。

●測距器耦合

鏡頭的耦合聚焦範圍為 $\infty \sim 0.7\text{m}$ 。但是，測距器耦合範圍將因應各款相機而有所不同使用。

● 濾鏡安裝

把濾鏡 (34mm) 安裝上鏡頭。

● 轉接環安裝

以下配件可與本產品使用，可以配合 L/M 轉接環一起使用 *1。

VM-E Mount Adapter I / II

VM-E Close Focus Adapter I / II

VM-X Close Focus Adapter I / II

VM-Z Close Focus Adapter

*1 免責聲明

請注意，當與其他公司製造的 M-mount 轉接環匹配使用時，而引致相機、轉接環或鏡頭的損壞或故障都不會在保修範圍之內，我們對任何由第三方轉接環造成的事故或故障，概不負責。

●規格

產品名稱	COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 Aspherical
焦距	28mm
最大光圈	F2.8
最小光圈	F22
構造	5 組 8 片
拍攝角度	74.6 °
光圈葉	10 片
連動測距儀	∞ ~ 0.7m
最近對焦	0.7m
濾鏡口徑	ø34mm
最大口徑	約 ø47.0mm
鏡長	約 22.5.0mm
重量	約 122g
卡口	Leica 螺絲 (L39) 卡口
隨鏡頭配件	前蓋，後蓋及遮光罩

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知